

Panelen, behandelinstallaties

Verstelbare weidepoorten	B206 –B209
Toebehoren voor weidepoorten	B210
Vast geïnstalleerde stalen weidepoorten	B211
Mobiele behandelinstallaties	B212 –B213
Mobiele installaties met panelen	B214 –B215
Mobiele boxen met overdekking	B216 –B217
Raster panelen	B218 –B227
Behandelboxen	B228 –B235
Halsvastzetframe, Weeg kooi, Verdovingsbox	B236 –B237
Complete installaties	B238 –B241
Klauwbehandelboxen	B242 –B245



Verstelbare weidepoorten


De veilige en gemakkelijk te bedienen toegang tot uw weide.

- 6 modellen voor breedtes van 1,00 tot 6,00 meter, elk 1,00 meter uittrekbaar, met montageonderdelen voor houten paal
- Stabiele bouw met stalen buizen met telescoopverstelling, buis Ø: 42,4 mm / 34 mm
- Hoogte: 0,90 of 1,10 m
- Tussenafstand buizen (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm; tussenafstand buizen (1,10 m): 23 cm

Stalen weidepoorten met 7 voordelen:



Voordeel 1: Compleet gegalvaniseerd



Voordeel 2: Uitschuifbaar



Voordeel 3: Afsluitbaar; slot (extra uitrusting)



Voordeel 4: Afgeronde, automatische grenselsluiting



Voordeel 5: Huls voor stabiele ophanging van de oogschroeven



Voordeel 6: 2 massive, gemakkelijk verstelbare oogschroeven




Voordeel 7: Elektrificatie (extra uitrusting)




Voor vaak gebruikte poorten en hoogste veiligheid bevelen wij u de inzet van
onze stalen weidepoorten aan.


Montagemaat: hart op hart maat gat bevestigingdelen

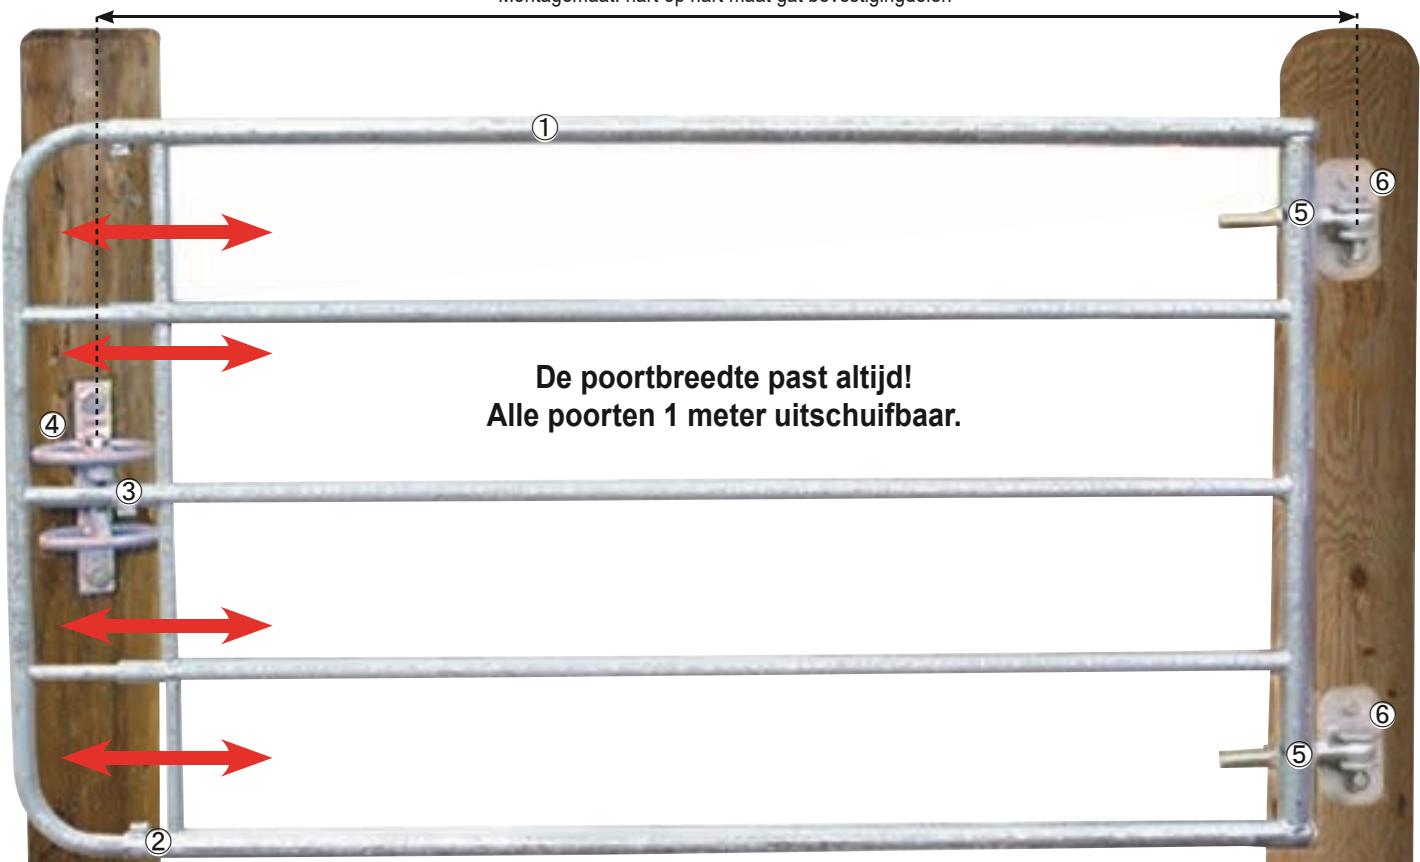




Weidepoort 1,10 m hoog: de veilige en eenvoudig te bedienen poort voor uw paarden en runderen

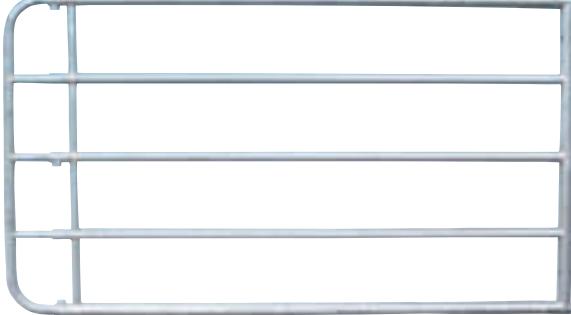
Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO
				excl. BTW incl. 21% BTW
	Weiderasterpoort, verstelbaar, hoogte 1,10 m Stabiel, gegalvaniseerde poort van stalen buizen; inclusief alle montageonderdelen; 1 m uittrekbaar; Buisdiameter: basisdeel frame 42,4 mm / basisdeel binnen 34 mm / inschuifdeel frame 34 mm / inschuifdeel binnen 27 mm; tussenafstand buizen: 23 cm	1,10 - 1,70 m 1 verticale buis (montagemaat: 1,00 - 1,60 m)	410200	25 kg 116,78 141,30
	1,45 - 2,00 m 1 verticale buis (montagemaat: 1,35 - 1,90 m)	410300	28 kg 125,21 151,50	
Voor paarden en runderen	2,00 - 3,00 m 1 verticale buis (montagemaat: 1,90 - 2,90 m)	420300	38 kg 141,98 171,80	
	3,00 - 4,00 m 2 verticale buisen (montagemaat: 2,90 - 3,90 m)	430400	49 kg 167,19 202,30	
	4,00 - 5,00 m 3 verticale buisen (montagemaat: 3,90 - 4,80 m)	440500	60 kg 205,87 249,10	
	5,00 - 6,00 m 4 verticale buisen (montagemaat: 4,80 - 5,80 m)	450600	68 kg 234,46 283,70	

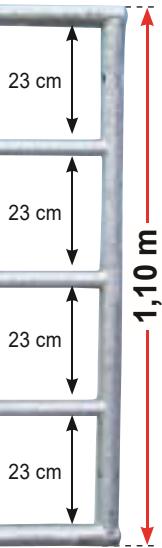

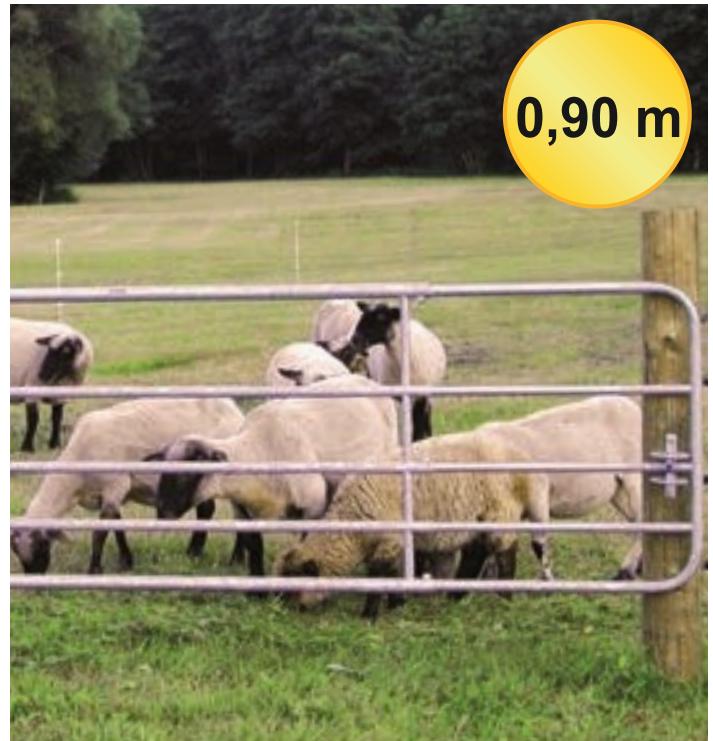

Weidepoort 0,90 m hoog: de veilige en stabiele poort voor uw runderen en schaapkuddes

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO excl. BTW incl. 21% BTW	Beschrijving
Weiderasterpoort, verstelbaar, hoogte 0,90 m				
Stabiel, gegalvaniseerde poort van stalen buizen; inclusief alle montageonderdelen; 1 m uittrekbaar; buisdiameter: basisdeel frame 42,4 mm / basisdeel binnen 34 mm / inschuifdeel frame 34 mm / inschuifdeel binnen 27 mm; tussenafstand buizen van onderen: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm				
1,10 - 1,70 m 1 verticale buis (montagemaat: 1,00 - 1,60 m)	371020	24 kg	116,78	141,30
1,45 - 2,00 m 1 verticale buis (montagemaat: 1,35 - 1,90 m)	371030	26 kg	125,21	151,50
2,00 - 3,00 m 1 verticale buis (montagemaat: 1,90 - 2,90 m)	372030	36 kg	141,98	171,80
3,00 - 4,00 m 2 verticale buizen (montagemaat: 2,90 - 3,90 m)	373040	47 kg	167,19	202,30
4,00 - 5,00 m 3 verticale buizen (montagemaat: 3,90 - 4,80 m)	374050	58 kg	205,87	249,10
5,00 - 6,00 m 4 verticale buizen (montagemaat: 4,80 - 5,80 m)	375060	66 kg	234,46	283,70

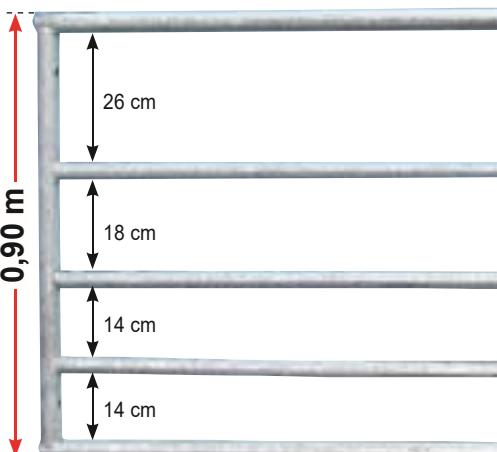

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO
				excl. BTW incl. 21% BTW
<p>① Metalen palen voor weidepoorten 2000 x 80 x 80 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorgeboord • Incl. schroeven <p>② Afstandisolator poortset Ideal voor het trekken van een geëlektrificeerde draad aan beide kanten voor vertelbaar stalen weidepoorten; inclusief alle bevestigingsonderdelen (met elektrische kabel)</p> <p>③ Verbindingstuk voor verstelbare weidepoorten Voor de bouw van tweedelige poorten montage alleen aan het inschuifdeel (niet voor weidepoorten 5,00 – 6,00 m)</p> <p>Verbindingstuk voor vaste weidepoorten Voor de bouw van tweedelige poorten</p>	240036	11 kg	45,33	54,85
<p>Alle montage onderdelen inclusief</p> <p>④ Steunwiel voor verstelbare weidepoorten Om poortpalen van bredere poorten te ontlasten (montage alleen aan het inschuifdeel)</p> <p>⑤ Steunwiel voor vaste weidepoorten Om poortpalen van bredere poorten te ontlasten</p> <p>⑥ Vastzetpen voor weidepoorten Maakt het vastzettelen van een geopende poort mogelijk. Speciaal aan te bevelen bij dubbele poorten. Bij het openen van een poort blijft de ander op zijn plaats.</p> <p>⑦ Tussenruimte veiligheidsstang Voorkomt veilig bij het omhoog springen van dieren, speciaal van paarden, op weidepoorten, het vast komen zitten in de tussenruimte aan de kant van de ophanging; veiligheidsstang incl. verlengbuis en veiligheidspennen</p> <p>⑧ Grendelsluiting Als tweede grendel of vervanging</p> <p>⑨ Aanschroef grendel</p> <p>⑩ Imbus-schroevenset (5 stuks) (voor sleutelwijdte 5 mm)</p>	303452	3,4 kg	27,31	33,05
<p>Duits gebruiksmodel DE 20 2007 001 487</p>	303456	3,5 kg	27,31	33,05
<p>②40040</p>	240040	3,3 kg	27,64	33,45
<p>! Voor poorten met totale breedte 8 m</p>	303419	2,0 kg	18,93	22,90
<p>⑧ ⑨ ⑩</p>	240038	1,5 kg	15,04	18,20
<p>⑨</p>	323090	2,5 kg	18,93	22,90
<p>⑩</p>	303414	0,1 kg	1,07	1,30

Het 1x1 de Behandelinstallaties



Alle dieren in de wachtkamer



Een groep in de drijfcirkel



Afzonderlijke dieren in de drijfgang



Meerdere dieren in de drijfgang



Scheiden van de dieren in de drijfgang



En dan in de vastzetbox



Mobiele behandelinstallaties

Mobiele behandelinstallaties zijn essentieel voor het snel, gemakkelijk en veilig opvang van runderen met variabele toepassingsplaatsen. Een installatie bestaat uit onderdelen, die als een bouwpakket samengesteld worden. Door een vanginstallatie maakt het werken voor de dierhouder aan het dier mogelijk o.a.: dierkenmerking (ormerken), parasietenbehandeling, bloedafname, bevruchting, drachtigheidscontrole, dierverwondingen, klauwbehandeling, enz.

Waaruit bestaat een behandelinstallatie?

Een mobiele behandelinstallatie kan uit weinig afzonderlijke delen in het boundoossysteem voor alle toepassingsgevallen en kuddegroottes samengesteld worden. In principe bestaat een behandelinstallatie uit:

- Wachtkamer met panelen
- Doordrijfcirkel of doordrijftrechter
- Drijfgang
- Behandelbox resp. halsvastzetframe



Met een mobiele behandelinstallatie en de Patura behandelingobox kan er veilig en snel met runderen gewerkt worden

1**De drijfgang**

- Voor het veilig doordrijven van de dieren in een behandelbox resp. halsvastzetframe
- Drijfgangframe voor de zijstabilisatie
- Drijfgangframe met schuifpoort zorgt voor rust in de drijfgang en voorkomt het terugwijken van de dieren in de drijfgang
- Voor een drijfgang van 6,10 m lengte is nodig:
3x 310200 Paneel 3,00 m
1x 310205 Paneel met poort 3,00 m
2x 310110 Frame voor drijfgang
2x 310108 Frame met schuifdeuren

2**Gedwongen binnendrijfcirkel**

- Voor het risicoloos binnendrijven van dieren in de drijfgang • Mens en dier zijn gescheiden door de draaipoort
- Draaipoort door dubbele grendel in 9 fasen vast te zetten
- Opbouw al naar gelang de kuddegrootte als halve of kwart cirkel
- Voor de halve cirkel oplossing is nodig:
4x 310210 Gebogen paneel
3x 310211 Stabilisatiestang
1x 310206 Paneel met frame
1x 310207 Draaipoort
- Voor de kwart cirkel oplossing is nodig:
2x 310210 Gebogen paneel
1x 310211 Stabilisatiestang
1x 310206 Paneel met frame
1x 310207 Draaipoort



Gedetailleerde informatie voor de samenstelling voor de voor u geschikte installatie vindt u op de volgende pagina's. Graag stellen wij ook een voor u geschikte installatie op maat samen.





Mobiele installaties met panelen

- Met slechts 3 basiselementen kunt u naar believen mobiele installaties samenstellen zoals u het wenst, zoals paardenboxen, rij- en longeercirkels.
- Rasterelementen of zogenaamde panelen van ovale stalen buizen zijn verkrijgbaar in 5 uitvoeringen en in telkens 3 lengtes.
- Voor de veiligheid van paard en ruiter zijn alle randen afgerond.
PATURA panelen worden na het lassen compleet gegalvaniseerd.



Paardenbox bestaande uit 3 panelen en 1 paneel met poort



Flexibel bij de bouw van mobiele boxinstallaties met panelen



Enkele box

bestaande uit:
3 x paneel 3,00 m
1 x paneel met poort 3,00 m



Longeercirkel Ø 17 m

bestaande uit:
17 x paneel 3,00 m
1 x paneel met poort 3,00 m




Longeercirkel: gemakkelijk overal op te bouwen resp. te verplaatsen



4-voudige box

bestaande uit:
8 x paneel 3,00 m
4 x paneel met poort 3,00 m

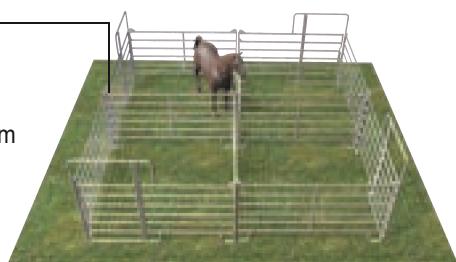

2 x 3-voudige rij boxen

bestaande uit:
14 x paneel 3,00 m
6 x paneel met poort 3,00 m



Rijmanege 40 x 18 m

bestaande uit:
36 x paneel 3,00 m
1 x paneel met poort 3,00 m
1 x draipoort 3,00 m



Op lange, rechte zijkanten is tussen de panelen telkens een T-paal (lengte: 1,82 cm) in de grond te slaan en in de ketting te integreren



Mobiele boxen met overdekking

Mobiele paardenboxen van panelen hebben door de jaren heen in de praktijk hun deugdelijkheid bewezen. Door overdekkingen met dekzeil worden de toepassingsgebieden uitgebreid omdat u de dieren nu ook bescherming kunt bieden tegen regen en zon in de boxen. Hiermede worden boxinstallaties in de open lucht mogelijk, net als mobiele onderkomens in de weide. 2 varianten staan ter keuze.

- Dubbele boxoverdekking 6,00 m x 3,60 m
Panelen apart bestellen:
4 x 310200 paneel 3,00 m
1 x 310208 paneel 3,60 m met poort
1 x 310201 paneel 3,60

- Enkele boxoverdekking 3,00 m x 3,60 m
Panelen apart bestellen:
2 x 310200 paneel 3,00 m
1 x 310208 paneel 3,60 m met poort
1 x 310201 paneel 3,60



De optimale bescherming voor uw paarden tegen het weer.



Eenvoudige montage: snel en eenvoudig met 2 personen opgebouwd



313060




- Windbreekgaas voor paneel tenten passend bij de desbetreffende zijkant lengte (6,00 of 3,00 m) en de gevel kant.
- Speciaal gaas kleur groen (andere materialien en kleuren op aanvraag mogelijk)
 - Met ogen aan alle kanten, oog diameter 16 mm, oog afstand ca. om de 50 cm
 - Beneden met afsluitlippen uit groen dekzeil
 - Bevestiging aan de frame van het paneel tent en aan de onderste buis van het paneel (niet in levering inbegrepen)

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Paneel-6 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310202	33 kg	103,39	125,10	
Paneel-6 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310200	39 kg	119,34	144,40	
Paneel-6 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,70 m (2 verticale buizen)	310201	47 kg	137,85	166,80	





Paneel-6 met poort 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 2,20 m	310204	51 kg	172,23	208,40
Paneel-6 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310205	57 kg	189,92	229,80
Paneel-6 met poort 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 2,20 m (1 verticale buis)	310208	65 kg	215,12	260,30


2 buizen gedraaid
- nog meer zijdelingse stabiliteit


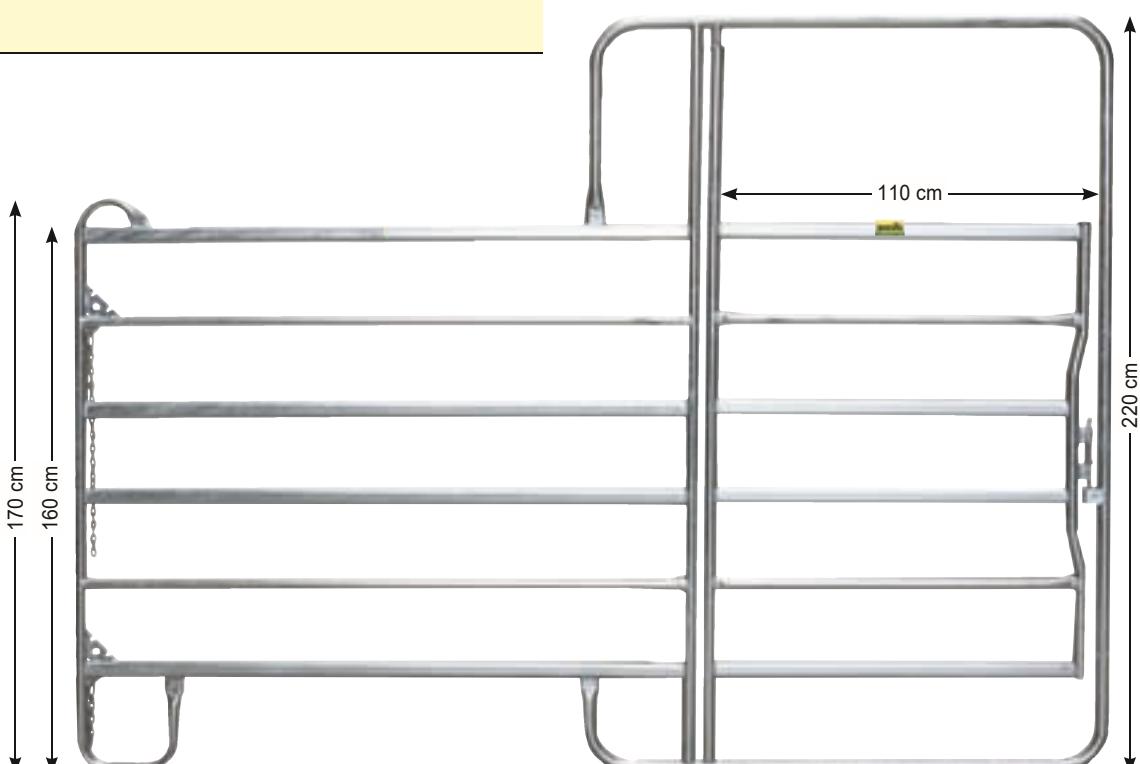


Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO
				excl. BTW incl. 21% BTW
2 buizen gedraaid - nog meer zijdelingse stabiliteit	Paneel-6 met poort en voerhek 2,40 m, 1 voerplaats Breedte 2,40 m, hoogte 2,20 m	310434	53 kg	206,69 250,10
	Paneel-6 met poort en voerhek 3,00 m, 1 voerplaats Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310435	59 kg	229,42 277,60
	Paneel-6 met poort en voerhek 3,60 m, 1 voerplaats Breedte 3,60 m, hoogte 2,20 m (1 verticale buis)	310436	67 kg	250,41 303,00

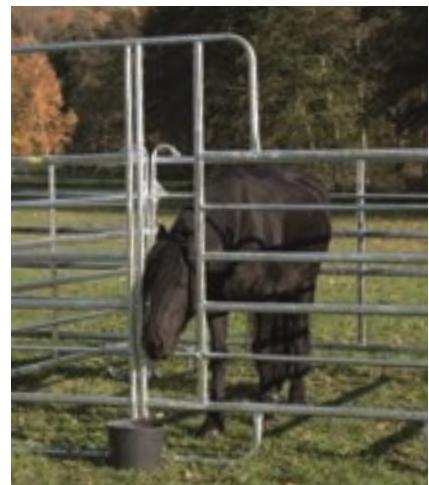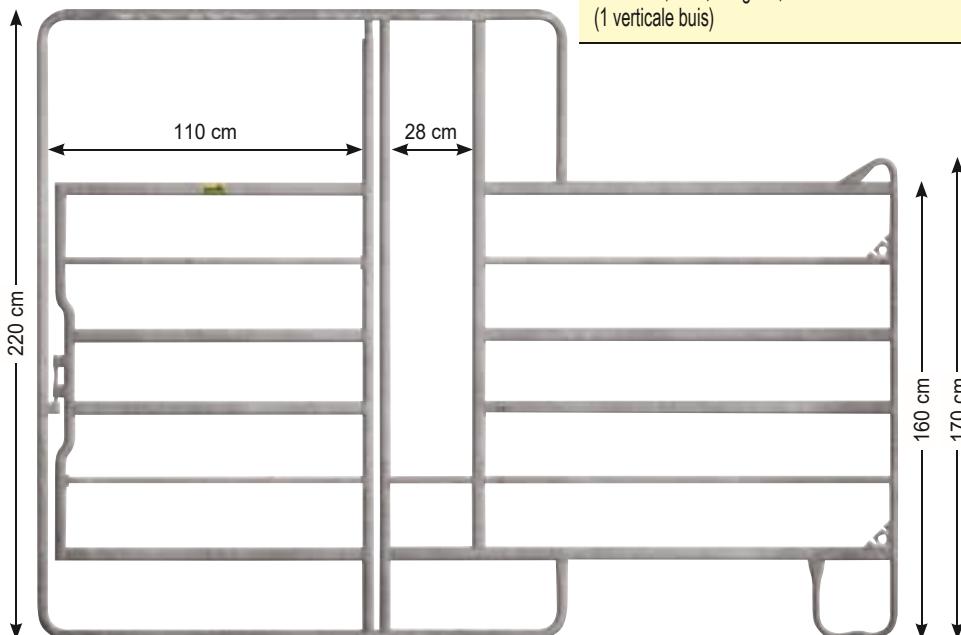


Draairoort	310207	86 kg	474,79	574,50
Breedte 3,18 m (frame buiten) / 3,05 m (deur), hoogte 2,20 m / 2,70 m, binnenwerkse buisafstand 20 cm				

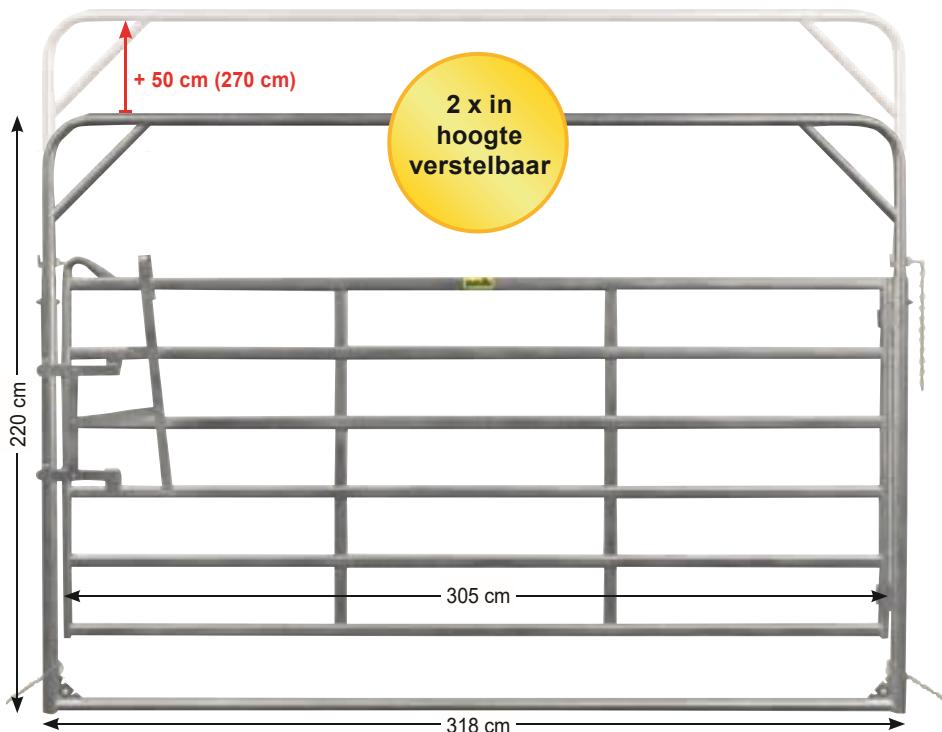

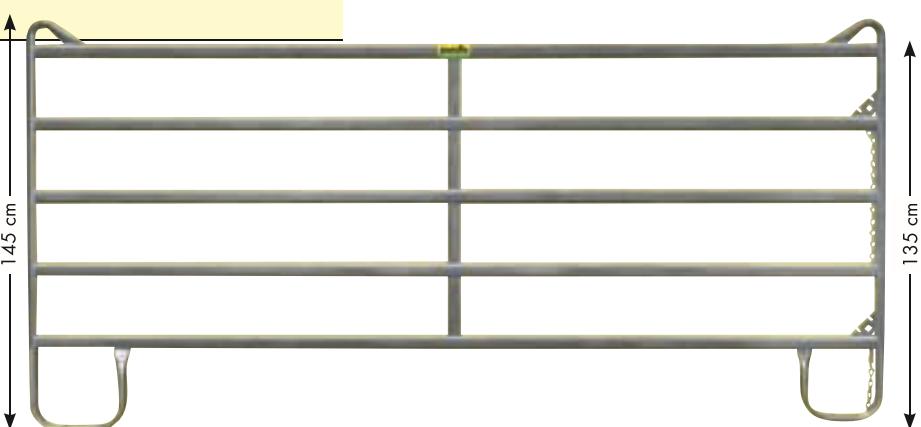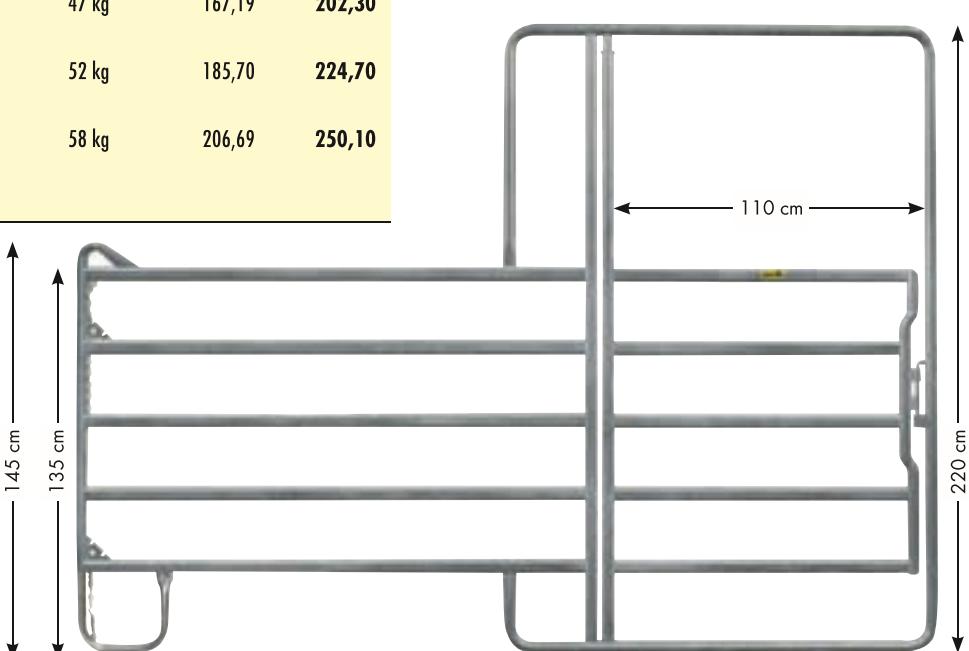
Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO excl. BTW	Prijs EURO incl. 21% BTW	Beschrijving
Paneel-5 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,45 m (zonder verticale buizen)	310412	27 kg	99,17	120,00	
Paneel-5 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,45 m (1 verticale buis)	310410	33 kg	116,78	141,30	
Paneel-5 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,45 m (2 verticale buisen)	310411	39 kg	136,12	164,70	
					
Paneel-5 met poort 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 2,20 m	310414	47 kg	167,19	202,30	
Paneel-5 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310415	52 kg	185,70	224,70	
Paneel-5 met poort 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 2,20 m (1 verticale buis)	310418	58 kg	206,69	250,10	
					
① Emmerhouder enkelvoudig Diameter 280 mm om in hekken of panelen te hangen bijv. op buizen tot 35 mm	334028	1,80 kg	12,52	15,15	
② Emmerhouder dubbel Diameter 280 mm om in hekken of panelen te hangen bijv. op buizen tot 35 mm	334029	2,80 kg	18,43	22,30	
③ Voerschaal 5 l, Ø 28 cm	361450	0,3 kg	3,35	4,05	
④ Voerschaal 8 l, Ø 28 cm	361440	0,4 kg	5,87	7,10	

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO
				excl. BTW incl. 21% BTW
	Paneel-3 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310243	22 kg	74,79 90,50
	Paneel-3 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,70 m (1 verticale buis)	310240	25 kg	86,53 104,70
	Paneel-3 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,70 m (2 verticale buizen)	310241	28 kg	100,00 121,00

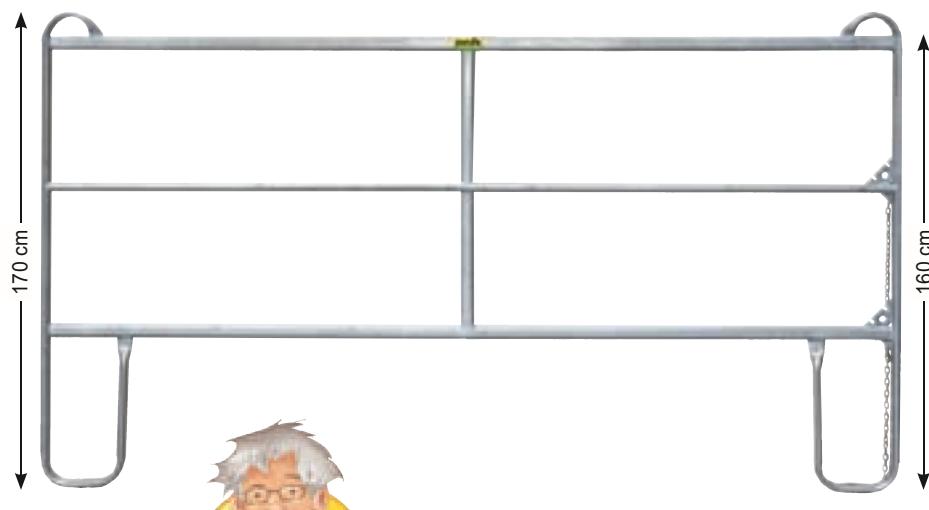

De gemakkelijkste alternatief
voor paarden

Paneel-3 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310242	44 kg	147,02	177,90
---	--------	-------	--------	---------------

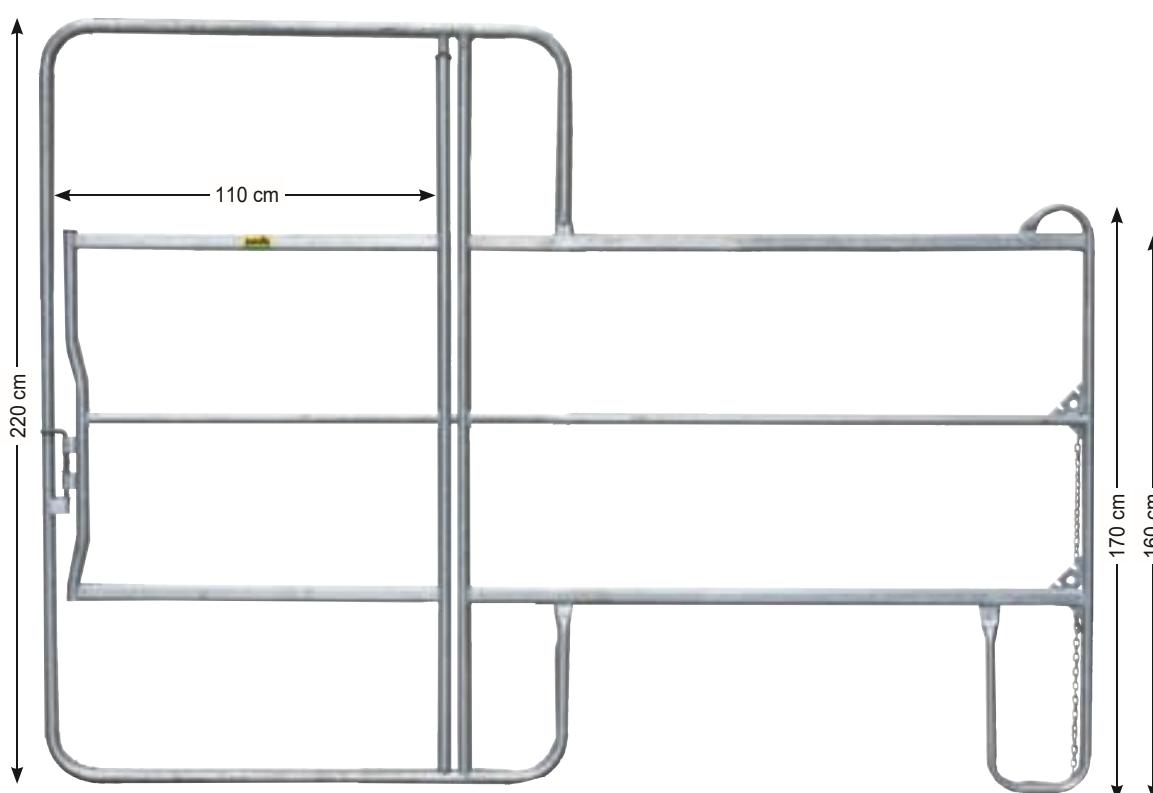


Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO excl. BTW	Prijs EURO incl. 21% BTW	Beschrijving
Paneel-8 2,40 m Breedte 2,40 m, hoogte 1,94 m (1 verticale buis)	310245	42 kg	141,98	171,80	
Paneel-8 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,94 m (1 verticale buis)	310246	50 kg	172,23	208,40	
Paneel-8 3,60 m Breedte 3,60 m, hoogte 1,94 m (2 verticale buisen)	310247	60 kg	203,39	246,10	

Aanbevelingen voor gebruik:

- In een drijfgang
- Voor middelzware en zware rassen
- Voor grote paarden
- Voor mobiele boxen met paneeldak:

Verschillen met het Paneel-6:

- Naar boven 1 buis meer: overspringen moeilijker
- Naar beneden 1 buis meer: graven moeilijker – met name belangrijk in de drijfgangen.

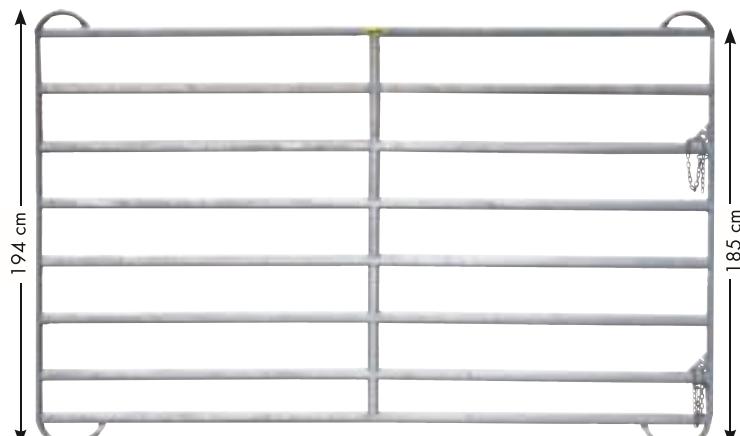

Paneel-8 met poort 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310248	67 kg	260,50	315,20	
--	--------	-------	--------	---------------	--

NIEUW


Panelframe voor transport	310250	121 kg	385,70	466,70	
----------------------------------	--------	--------	--------	---------------	--

- Veiliger en eenvoudiger transporter van paneel-5, paneel-6 en paneel-8 (met trekker driepuntsophanging of pallettenvork)
- De panelen worden opgeslagen op het vervoersframe. Geen laden of lossen op het bedrijf.
- Tot bijna 20 panelen
- Maten (diepte x breedte x hoogte): 131 x 96 x 139 cm.
- Inclusief spanband.





Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO
			excl. BTW	incl. 21% BTW
	Paneel-6 met behandeldeur 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310212	63 kg	251,24 304,00
① Grendelhouder, aanschroefbaar, voor paneel		310213	1 kg	8,26 10,00
				<ul style="list-style-type: none"> Met 2 "panel-6 met behandel deur" + frame voor drijfgang (310110) kan een behandelkooi in de drijfgang van 70 cm breedte ingericht worden. Deur kan met rechter en linker aanslag ingebouwd worden Toebehoren: grendelhouder, aanschroefbaar (310213) voor de vergrendeling van de behandeldeur nodig, wanneer in de drijfgang tegenover de "paneel met behandeldeur" een paneel zonder deur geplaatst is.
	Paneel-6 met kalver doorgang 3,00 m Breedte 3,00 m, hoogte 1,70 m	310209	45 kg	200,83 243,00
				<ul style="list-style-type: none"> Biedt de mogelijkheid om voor kalveren in de wei een stuk af te bakenen 2 verticale buizen om het kruipgat te versmullen of af te sluiten

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Paneel-8 Plus 2,40 m Met plaat bekleed Breedte 2,40 m, hoogte 1,94 m	310220	66 kg	251,24	304,00	
Paneel-8 Plus 3,00 m Met plaat bekleed Breedte 3,00 m, hoogte 1,94 m	310221	81 kg	287,44	347,80	


- Ideaal voor de optimale doorloop van de dieren in de drijfgangen
- Staalplaatbekleding voorkomt het doorsteken van de koppen van kalveren en jongvee
- 25 cm hoger dan standaard panelen: voorkomt het opspringen van de dieren



Paneel-8 Plus met poort 3,00 m Met plaat bekleed, Breedte 3,00 m, hoogte 2,20 m	310225	96 kg	352,07	426,00	
--	--------	-------	--------	---------------	--


- Ideaal voor de optimale doorloop van de dieren in de drijfgangen
- Staalplaatbekleding voorkomt het doorsteken van de koppen van kalveren en jongvee
- 25 cm hoger dan standaard panelen: voorkomt het opspringen van de dieren

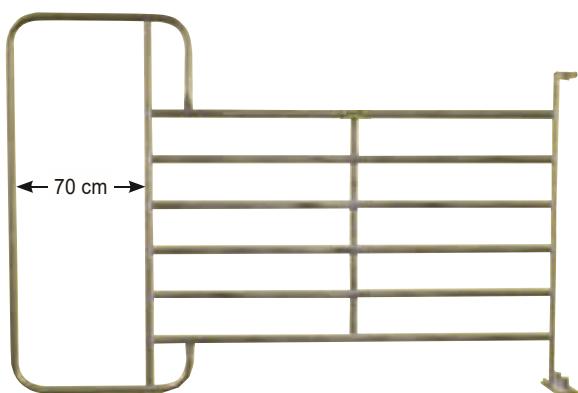

**Beschrijving****Type****Ref.****Gewicht**
Prijs EURO
excl. BTW incl. 21% BTW


Paneel met frame
 Breedte 3,05 m, hoogte 2,10 m
 Binnenwerks buisafstand 20 cm

310206 48 kg 251,24 **304,00**

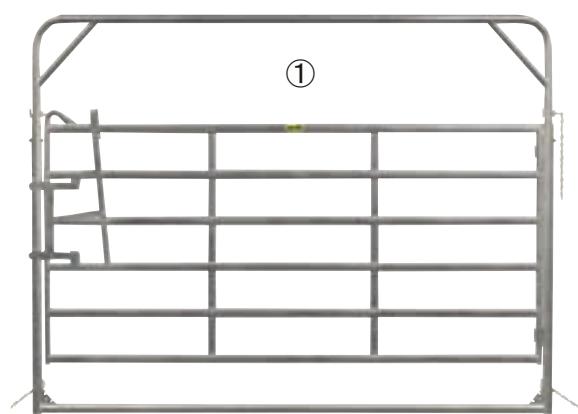

Draaiportoort
 Breedte 3,18 m (frame buiten) / 3,05 m (deur), hoogte 2,20 m / 2,70 m,
 binnenwerkse buisafstand 20 cm

310207 86 kg 474,79 **574,50**

2 x in hoogte verstelbaar



Gebogen paneel
 Breedte 2,44 m, hoogte 1,70 m
 Breedte binnenwerks buisafstand 20 cm

310210 44 kg 234,46 **283,70**



Stabilisatiestang
 Nominale lengte 3,05 m

310211 7 kg 49,59 **60,00**

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO excl. BTW incl. 21% BTW		Beschrijving
Frame voor drijfgang Breedte 0,88 m, hoogte 2,05 m Tussenbreedte van de doorgang naar inbouw: 70 cm	310110	16 kg	94,13	113,90	(2)
Frame voor drijfgang XL Breedte 1,03 m, hoogte 2,05 m Tussenbreedte van de doorgang naar inbouw: 85 cm	310112	20 kg	121,82	147,40	
Frame met schuifdeuren Breedte 0,90 m, hoogte 2,05 m Tussenbreedte van de doorgang naar inbouw: 70 cm	310108	64 kg	343,72	415,90	(3)
Frame met schuifdeuren XL Breedte 1,18 m, hoogte 2,08 m Tussenbreedte van de doorgang naar inbouw: 85 cm	302305	106 kg	570,58	690,40	310108 302305
Aansluitkooi Maakt een optimaal opening mogelijk van de achterste behandelboxdeuren A5000 en de veilige aansluiting van de behandelbox aan de drijfgang; verlengt de drijfgang met 48 cm Tussenbreedte van de doorgang na inbouw: 70 cm	310104	50 kg	259,67	314,20	
Behandelkooi Dubbele draaideur maakt een risicoloze toegang van achteren naar het dier in de behandelbox mogelijk, omdat de drijfgang naar achteren afgesloten wordt; verlengt de drijfgang met 80 cm Tussenbreedte van de doorgang na inbouw: 70 cm	310103	75 kg	570,58	690,40	(4)



Voor om aan te sluiten aan de behandelbox A5000



De Patura behandelbox A5000

12 voordelen, die u volledig zullen overtuigen

- Voordeel 1:** Vastzetkorf
- Voordeel 2:** Variabele halswijdte
- Voordeel 3:** Halsvastzetframe
- Voordeel 4:** 4 grote deuren
- Voordeel 5:** Werken zonder risico
- Voordeel 6:** Optimale toegang tot het dier
- Voordeel 7:** 3-punts ophanging
- Voordeel 8:** Grote uitlaatopening
- Voordeel 9:** Comfortabele buikgordellier
- Voordeel 10:** Voorpootlier
- Voordeel 10:** Fixeerstang
- Voordeel 12:** Achterpootlier

! Bijzonder veilig en comfortabel door professionele lieren

De ideale behandelbox voor weidevee: veilig voor mens en dier



Vastzetkorf en centrale bediening met één hand voor veilig vastzetten.



Met een zwengel kan de halswijdte altijd versteld worden




Transport via gatenbalk en topstang




Het eruit laten van de dieren door een wijdt geopende voorkant



De PATURA behandelbox met elektronische Tru-Test weegschaal, bestaande uit weegcomputer met digitale display en 2 weegbalken (Zie hoofdstuk weegtechniek)




③ Het halsvastzelfframe zet dieren van alle groottes vast.



④ 4 grote deuren geven toegang tot alle partijen van de dieren



⑤ Alle werkzaamheden aan de kop van het dier zijn zonder gevaar mogelijk




⑥ Optimale toegang tot het dier bijv. voor parasietenbehandeling



⑨ Comfortabele buikgordellier voor een gemakkelijk vastzetten / afvoeren van de dieren



⑩ Terugslagvrije voorpootlijer voor het gemakkelijk opheffen van de voorpoten



⑪ Veilig vasthouden van de achterpoten door een fixeerstang



⑫ Terugslagvrije achterpootlijer voor het gemakkelijk opheffen van de achterpoten

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO
				excl. BTW incl. 21% BTW
	Behandelbox A5000 4 zijdeuren, vastzetkorf, driepuntsophanging	302402	544 kg	3.108,26 3.761,00
	Behandelbox A5000 V Zoals boven maar thermisch verzinkt	302403	566 kg	3.696,69 4.473,00
	• Stabiele stalen buisframe 50 x 50 mm, antislip stalen bodemplaat • Verstelbare halsvastzetframe met veiligheidsvastzetkorf • Automatisch uitschuivende blokkade tegen achteruit gaan • Driepunts ophanging aan de zijkant voor gatenbalk • Voorbereid voor de uitrusting met kluwbehandeling • Binnenafmetingen: lengte 2,20 m, breedte 0,82 m, hoogte 1,65 m • Buitenafmetingen: lengte 2,95 m (open deuren 3,35 m), breedte 1,25 m, hoogte 1,90 m • Versie V: frame, bodem en deuren thermisch verzinkt			
	① Voorpootlier met 2 adapters met gordel voor kluwbehandelboxen	300011	12 kg	461,32 558,20
	② Klauenverzorgingsset voor A5000 Buikgordel- en achterpootlier met gordels als optie	30250001	31 kg	1.091,74 1.321,00
	③ Poten Verstelbaar en montageplaten voor weegbalken MP1010	303009	10 kg	138,68 167,80




Veilige vergrendeling van de vastzetkorf



Veilig glijden van een bekkenstang (fixeerstang)

Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO		Beschrijving
			excl. BTW	incl. 21% BTW	
Behandelbox A5000 K, Klauwbehandeling met twee adapters en voorpootsteun, 4 zijdeuren, vastzetkorf, driepuntsophanging	302500	579 kg	4.200,00	5.082,00	
Behandelbox A5000 KW, klauwbehandeling Zoals boven, maar inclusief voorpootliet in plaats van voorpootsteun	302510	587 kg	4.504,13	5.450,00	
Behandelbox A5000 KVW, klauwbehandeling Zoals KV, maar thermisch verzinkt en inclusief voorpootliet	302502	609 kg	5.040,50	6.099,00	

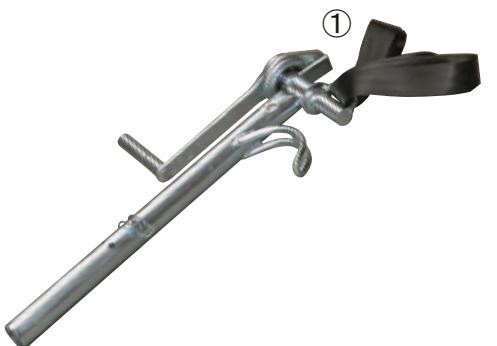

- Stabiel stalen buisframe 50 x 50 mm, antislip stalen bodemplaat
- Verstelbare halsvastzetframe met veiligheidsvastzetkorf
- Automatisch uitschuivende blokkade tegen achteruit gaan
- Driepunts ophanging aan de zijkant voor gatenbalk
- Klauwbehandeling: comfortabele buikgordellier met dubbele buikgordel, achterpootliet met pootgordel, voorpootsteun of voorpootliet (optie)
- Binnenafmetingen: L: 2,20 m, B: 0,82 m, H: 1,65 m
- Buitenafmetingen: L: 2,95 m (bij open deuren 3,35 m),
B: 1,25 m, H: 1,90 m
- Versie KVW: frame, bodem en deuren thermisch verzinkt

① Voorpootliet 310011 10 kg 368,93 **446,40**
Met gordel voor klauwbehandelboxen

② Poten 303009 10 kg 138,68 **167,80**
Verstelbaar en montageplaten
voor weegbalken MP1010



Absoluut terugslagvrije lieren



Veilige vergrendeling van de vastzetkorf



Veilig glijden van een bekkenstang (fixeerstang)



De PATURA behandelbox A8000


De professionele universele box voor alle gebruiksdoeleinde

- Alle dieren van een kudde, van jong- tot mestvee, kunnen middels de zijkant versmalling vastgezet en behandeld worden.
- Jongvee kan zich in de box niet omdraaien.
- Klauwenbehandeling is bij klein en grote rassen op elk gewenst tijdstip mogelijk.
- De lange binnenruimte maakt het snel en stress-vrij werken voor mens en dier mogelijk.
- De box is ontworpen voor hoge doorvoersnelheid.



10 voordelen, die u volledig zullen overtuigen

- Voordeel 1:** Zijkantversmalling(85 cm – 40 cm)
- Voordeel 2:** Klauwbehandeling met terugslagvrije lieren
- Voordeel 3:** 2 vastzetkorf varianten
- Voordeel 4:** Halsvastzetframe(12 cm – 85 cm)
- Voordeel 5:** Bodem uit stekmetalen
- Voordeel 6:** Optimale tweezijdige toegang tot het dier
- Voordeel 7:** Fixeerstang
- Voordeel 8:** Bruikbare binnenafmeting van 2,75 m
- Voordeel 9:** Grote opening voorzijde
- Voordeel 10:** Eenvoudige transport door middel van palettenvork

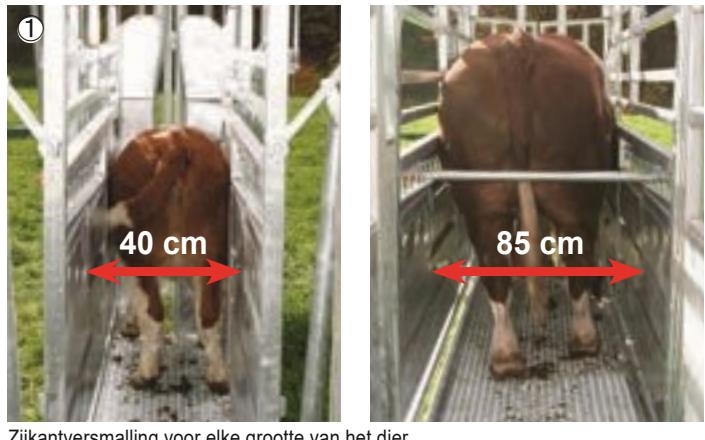

Optimale antislip door stekmetalen rooster



Zijdeuren voor een optimale bereikbaarheid voor alle lichaamsdelen




Het dier vastzetten van achteren door een fixeerstang



De behandelbox voor professioneel kudde management


Werk efficiënt, controleer regelmatig de gezondheidstoestand van de dieren en registreer gewichten en toenames. Een belangrijk onderdeel van professioneel kuddemanagement is een elektronische dierenweegschaal die te combineren is met de behandelbox en die van ieder dier gegevens opslaat aan de hand van het oormerkinummer (Zie hoofdstuk weegtechniek).

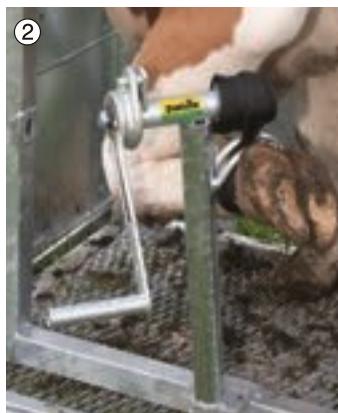

② Klaubehandeling met terugslagvrije lieren




③ Vangkooi voor veilig en rustig vastzetten

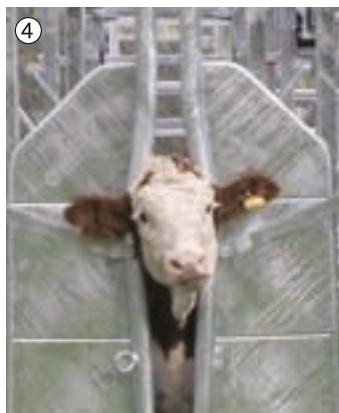


④ Halsvastzetframe voor het vastzetten van iedere diergrootte.



⑧ Binnenafmeting 2,75 m lengte maakt de scheiding in stappen "toegang" en "vastzetten" mogelijk

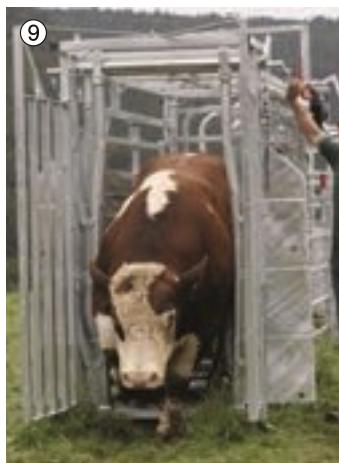

⑨ Exit van dieren door openstelling van de gehele voorzijde

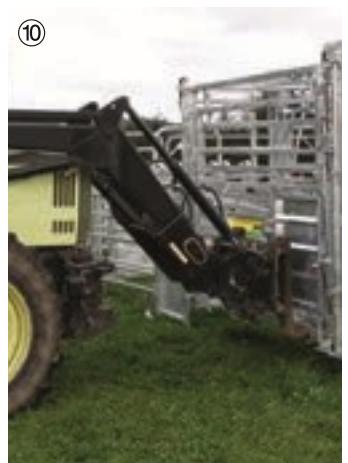

⑩ Transport doormiddel van palletenvork




De PATURA behandelbox A8000

Praktisch en diervriendelijk!

- Stabiel staalbuisframe 50 x 50 mm, gedeeltelijk dubbele
- Anti-slip vloer gemaakt van stalen bodemplaat
- Traploze halsvastzelfframe A3500 (12 - 85 cm) met automatische rem
- Inclusief ketting op de kop vast te zetten
- Automatische achteruitsluiting met noodvergrendeling
- Type A8000: Dubbelzijdig, parallele zijkant versmalling (85 – 40 cm) over hydraulische handpomp
- Tweezijdig ieder 3 zijdedeuren

- Eenvoudige, zelfsluitende schuifdeur
- Geïntegreerde rechthoekige buizen voor een palletwerk voor wielladers, trekker of heftruck
- Verdere transportmogelijkheden (onderstel, driepuntsophanging) op aanvraag
- Geïntegreerde montageplaten voor weegbalken
- Binnenafmetingen: Lengte 2,75 m, Breedte 0,85 m (Type A7500: 0,80 m), Hoogte 1,85 m
- Buitenafmetingen: Lengte 3,10 m, Breedte 1,45 m, Hoogte 2,20 m

Beschrijving	Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO excl. BTW	Prijs EURO incl. 21% BTW
Vangkorf en klauwen verzorgingsset aub apart bestellen	Behandelbox A 8000 • Compleet thermisch verzinkt • Traploos halsvastzetframe A3500 • Tweezijdig ieder 3 zijdeuren • Dubbelzijdige, parallele zijkant versmalling • Schuifhekken • Inclusief kop vastzetketting	302800	810 kg	6.552,89	7.929,00
	Behandelbox A 7500 Zoals de A8000 maar zonder zijkant versmalling	302750	760 kg	5.323,14	6.441,00

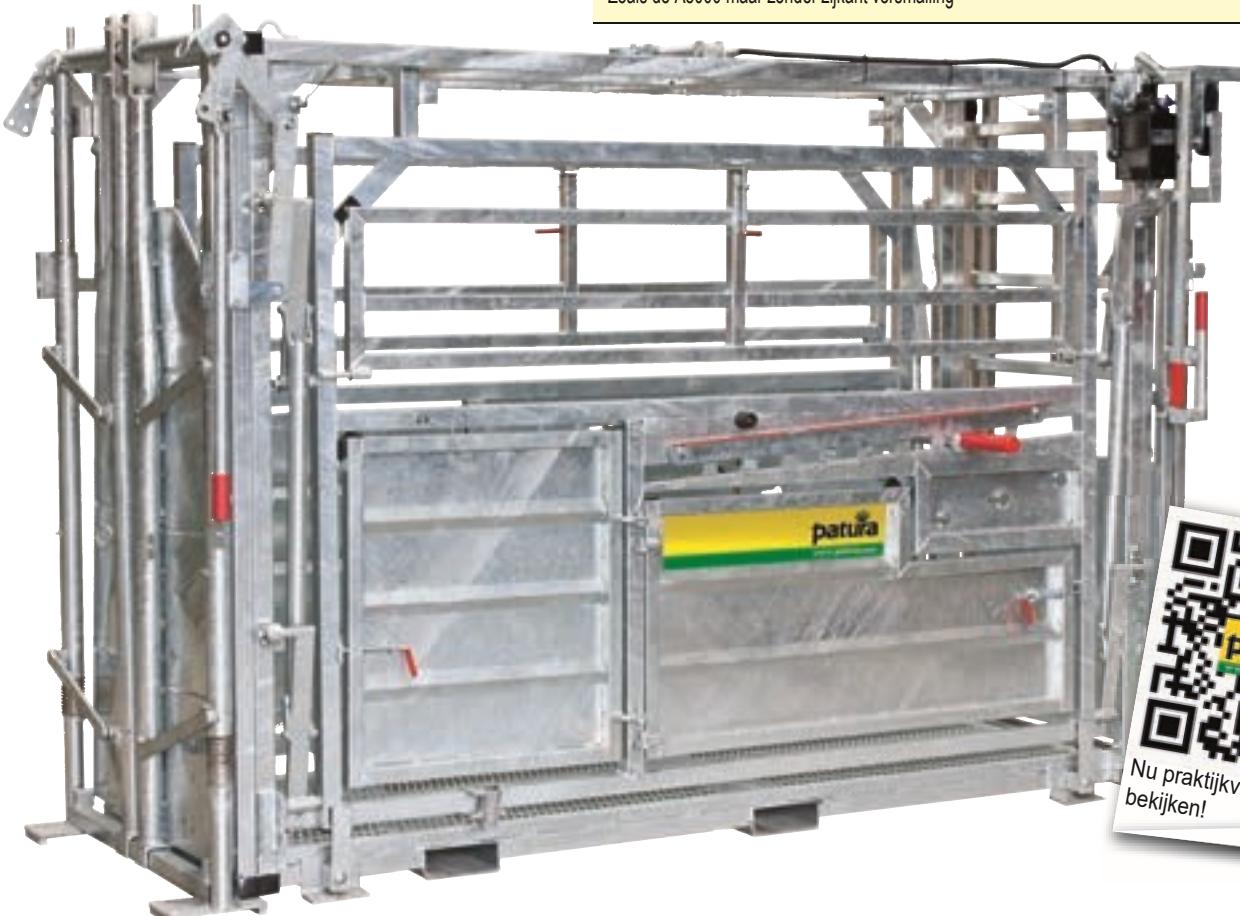



Type	Ref.	Gewicht	Prijs EURO excl. BTW	Incl. 21% BTW	Beschrijving
① Vangkorg, twee-delig Voor A3500, A4000, A7500, A8000 Gegalvaniseerd, L x B x H: 120 x 113 x 215 cm	302307	77 kg	402,56	487,10	
② Vangkorf, een-delig Voor A3500, A4000, A7500, A8000 Gegalvaniseerd, L x B x H: 73 x 110 x 211 cm	302308	55 kg	357,11	432,10	


Klaauwenverzorgingsset Voor A7500, A8000 Buikgordellier met dubbele buikgordel, Achterpootlijer met pootgordel, Voorpootlijer met pootgordel	302360	48 kg	1.314,88	1.591,00
--	--------	-------	----------	----------



Professionele behandelinstallatie voor midden tot grote veestapels

Bestaat uit:

- Behandelbox
- Drijfgang
- Gedwongen binnendrijfcircel
- Wachtruimte

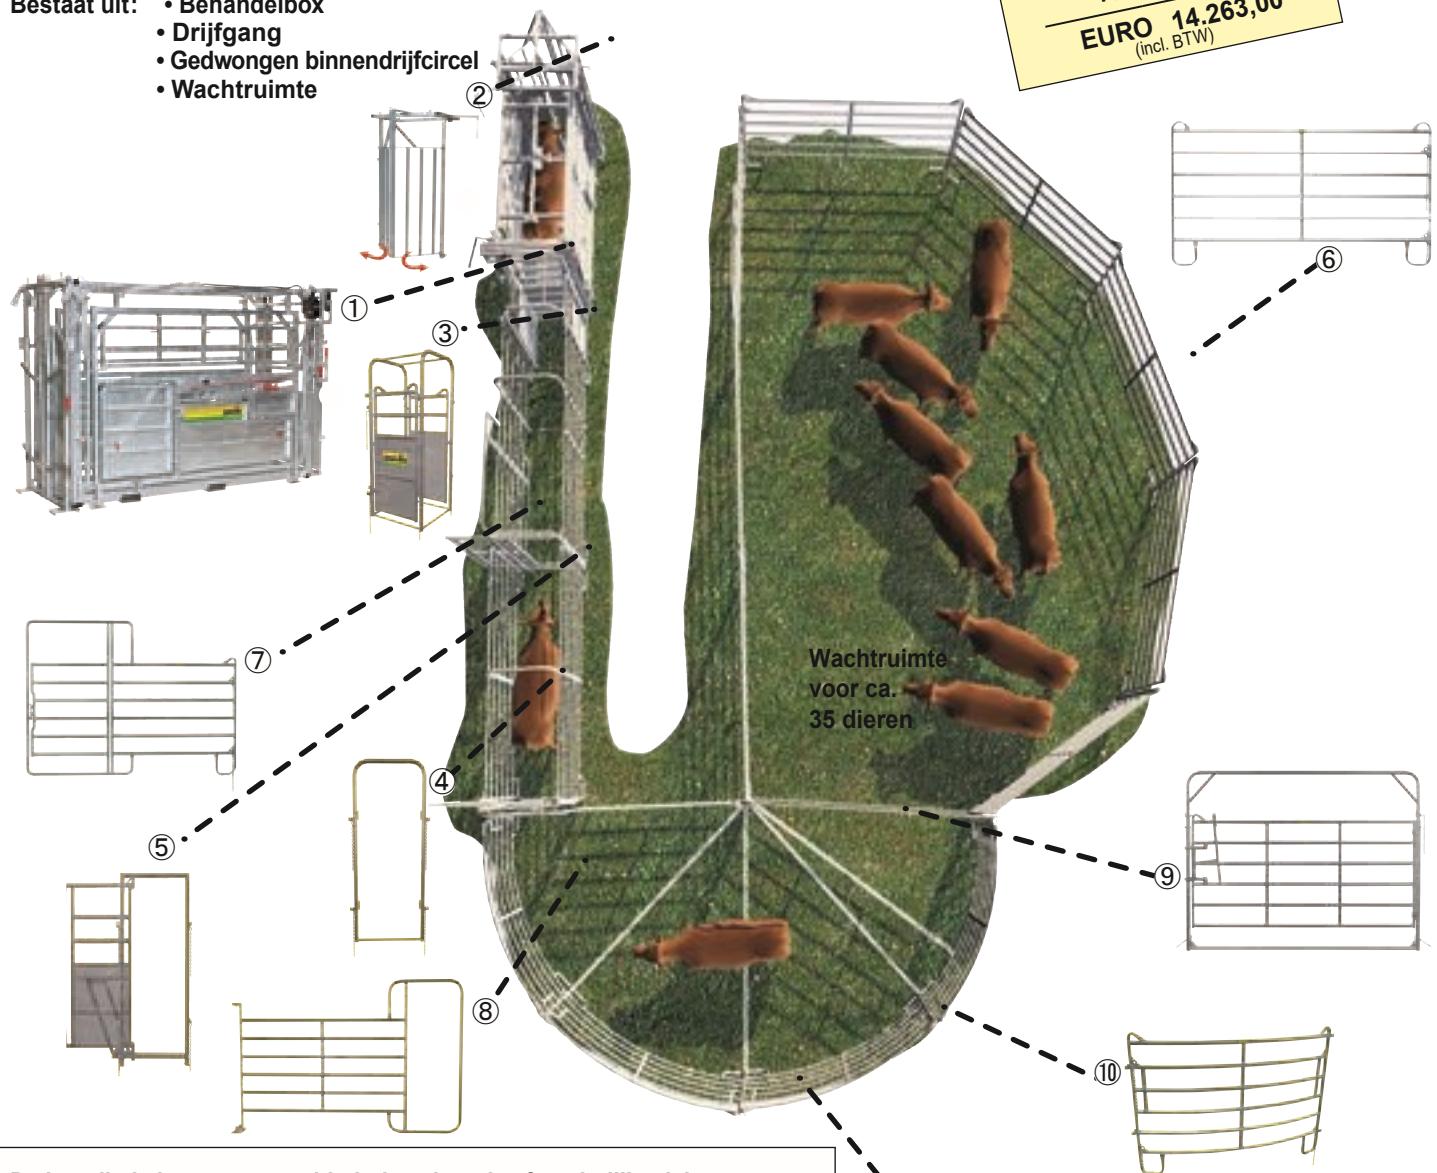

De installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:

		Stuk prijs €	Bedrag €
1x	① 302800	Behandelbox A8000	7.929,00
1x	② 302307	Vangkorg, twee-delig	487,10
1x	③ 310103	Behandelkooi	690,40
2x	④ 310110	Frame voor drijfgang	113,90
2x	⑤ 310108	Frame met schuifdeuren	415,90
10x	⑥ 310200	Paneel-6 3,00 m	144,40
2x	⑦ 310205	Paneel-6 met poort 3,00 m	229,80
1x	⑧ 310206	Paneel met frame	304,00
1x	⑨ 310207	Draaipoort	574,50
4x	⑩ 310210	Gebogen paneel	283,70
3x	⑪ 310211	Stabilisatiestang	60,00
Totaalprijs incl. 21 % BTW			14.263,00

De bovenstaande installatie kan naar de desbetreffende vereisten als bouwdoossysteem willekeurig worden aangepast.




Standaard behandelinstallatie voor grote veestapel

Bestaande uit:

- Behandelbox
- Drijfgang
- Doordrijftrechter
- Wachtkamer

De installatie is samengesteld uit de volgende afzonderlijke delen:			
	Stuk prijs €	Bedrag €	
1x ① 302402 Behandelbox A5000	3.761,00	3.761,00	
1x ② 310104 Aansluitkooi	314,20	314,20	
2x ③ 310110 Frame voor drijfgang	113,90	227,80	
2x ④ 310108 Frame met schuifdeuren	415,90	831,80	
10x ⑤ 310200 Paneel-6 3,00 m	144,40	1.444,00	
3x ⑥ 310205 Paneel-6 met poort 3,00 m	229,80	689,40	
1x ⑦ 310207 Draaipoort	574,50	574,50	
Totaalprijs incl. 21 % BTW EURO			7.842,70

De bovenstaande installatie kan naar de desbetreffende vereisten als bouwdoossysteem willekeurig worden aangepast.

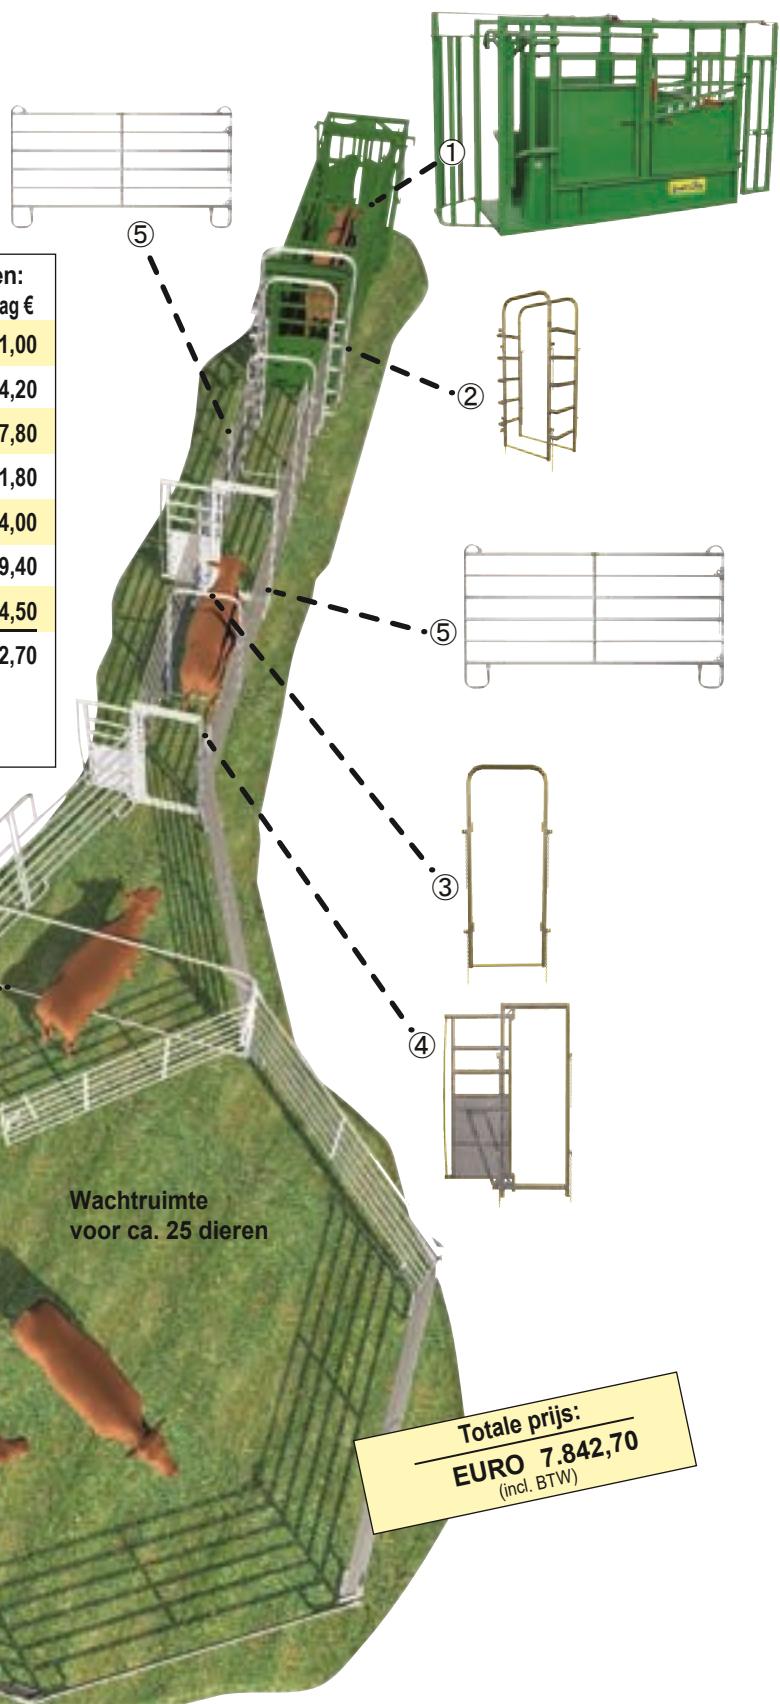

Wij raden de volgende accessoires aan:

Elektronische weegschaal standaard:

- Indicatiecomputer Tru-Test EziWeigh 5i
- Weegbalken MP1010

Elektronische weegschaal met geheugen en computerinterface (ook voor elektr. oormerken)

- Afleeseenheid Tru-Test model EziWeigh 7i of XR5000
- Weegbalken MP1010

of aparte weegeenheid in de loopgang voor de box (zie complete installatie 5)

Prijzen en meer informatie over de elektronische weegsystemen zie in het hoofdstuk Weegtechniek.